

DOMOFOCUS a Bioetanolo by IGNISIAL

Domofocus è il culmine di una doppia ricerca estetica: la ricerca di un design armonico, generoso, rilassante, e quella di un volume più compatto rispetto al fratello maggiore, Gyrofocus, dotato di un diametro di 1,25 m.

Decisamente più sorridente e dal diametro di 1,10 m, Domofocus nato nel 2015, è diventato di fatto il modello dalle linee più generose della gamma Focus.



Senza fumo, senza necessità di canna fumaria esterna sul tetto, questa è la vera peculiarità della nuova gamma Focus Bioetanolo: installa il camino dove vuoi tu!

Vera rivoluzione, il nuovo Domofocus come il Gyrofocus a bioetanolo, può essere collocato in tutti quei luoghi per i quali fino ad oggi non era possibile l'installazione: in un appartamento indipendentemente dal piano, fissato ad una trave di cemento, ad una struttura in metallo, sotto un soppalco, ecc.

Viene meno anche il vincolo di posizionamento del camino all'interno della stanza: il camino si sottrae alle tradizionali regole della fumisteria.

Un'altra importante novità, la combustione senza fumo consente di installare il camino in aree geografiche in cui è ora vietato fare fuoco a legna.

Tutte le installazioni diventano quindi possibili, per la gioia degli appassionati del design Focus.

Questa innovazione, sviluppata in collaborazione con Ignisial Paris, specializzato nella produzione di bruciatori a bioetanolo di alta gamma, è stata progettata per risultare autonoma grazie al funzionamento a batteria ricaricabile. Il bruciatore, completamente elettronico e sicuro nel suo utilizzo, è controllato tramite telecomando.

Questo documento è di proprietà di Atelier Dominique Imbert SAS. È strettamente riservato all'uso dei nostri partner-rivenditori a cui è indirizzato. Contiene informazioni privilegiate e confidenziali. Ogni divulgazione di questo documento a terzi è strettamente vietata senza la nostra autorizzazione scritta preventiva, a pena di danni e azioni legali per violazione.

- Caratteristiche


SPECIFICHE		
Utilizzo	Solo interni	
Carburante raccomandato	Bioéthanol Aluflam (https://ignisial-paris.com/bio-ethanol-aluflam/) o Bioetanolo denaturato con una concentrazione tra il 96% e il 96,6%, senza coloranti	
Capacità del serbatoio	9 litri	
Alimentazione elettrica	2 batterie da 12V	
Autonomia della batteria	9 accensioni - 7 riempimenti	
Telecomando	2 pulsanti (ON - OFF)	
Elementi decorativi	Ceppi ceramici	
Finitura del camino	Nero/Bianco	
Mercato	UE	
Garanzia	2 anni (esclusi accessori)	
Produzione	Francese	
SICUREZZE		
Accensione	Elettronica	
Riempimento	Pompa elettronica antisfioramento	
Sensore di CO2	Sì (soglia di 1000 ppm)	
Riempimento e accensione non possibili a caldo		
INSTALLAZIONE		
	NON COLLEGATO	COLLEGATO
Potenza	7 kW	9 kW
Autonomia massima	8h	7h
Volume minimo della stanza	125 m ³	N/A
Tasso di ricambio dell'aria	1 cambio d'aria all'ora	N/A
Altezza minima del soffitto	2m50	N/A
IMBALLAGGIO		
Camino (L x P x H)	1380 x 1380 x 950 mm	
Massa del camino	97 kg	
Brucciato (L x P x H)	1200 x 1000 x 350 mm	
Massa del bruciatore	30 kg	

*Trova tutte le informazioni sull'installazione nell'area riservata consultando il seguente link:
<https://pro.focus-creation.com>*

Questo documento è di proprietà di Atelier Dominique Imbert SAS. È strettamente riservato all'uso dei nostri partner-rivenditori a cui è indirizzato. Contiene informazioni privilegiate e confidenziali. Ogni divulgazione di questo documento a terzi è strettamente vietata senza la nostra autorizzazione scritta preventiva, a pena di danni e azioni legali per violazione.

- Configurazioni di installazione non collegate a un condotto fumario

- Altezza soffitto \leq 3000 mm :

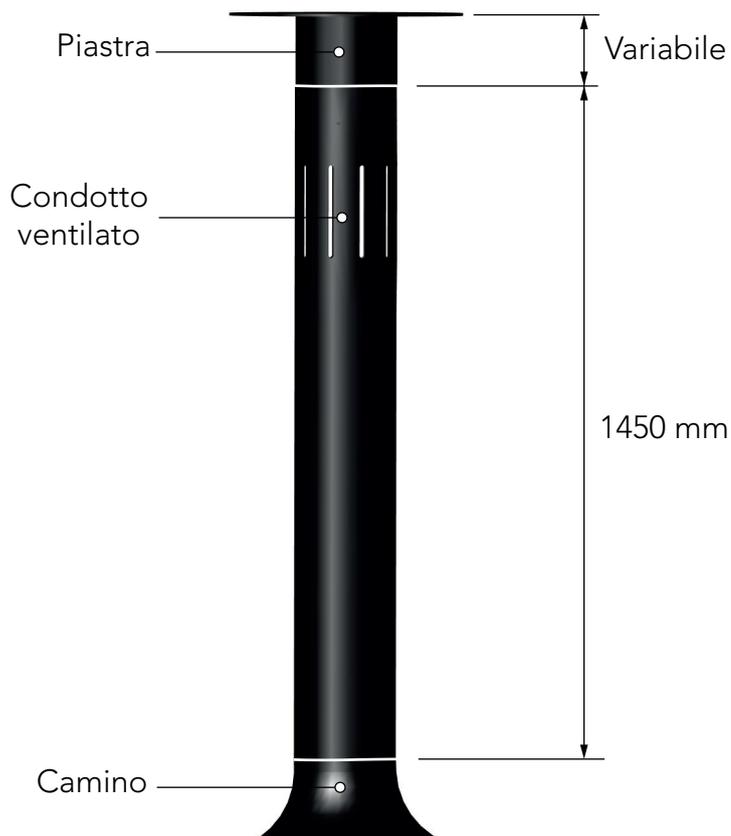

- Altezza soffitto $>$ 3000 mm :





Questo documento è di proprietà di Atelier Dominique Imbert SAS. È strettamente riservato all'uso dei nostri partner-rivenditori a cui è indirizzato. Contiene informazioni privilegiate e confidenziali. Ogni divulgazione di questo documento a terzi è strettamente vietata senza la nostra autorizzazione scritta preventiva, a pena di danni e azioni legali per violazione.

- Configurazioni di installazione collegate a un condotto fumario

! Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio e beneficiare della garanzia, è **ASSOLUTAMENTE** vietato utilizzare la posizione **0** a rischio di danneggiare il bruciatore. Raccomandiamo di utilizzare solo le posizioni **1** e **2**. La posizione **3** potrebbe generare un eccesso di tiraggio che potrebbe disturbare la fiamma, la sconsigliamo.

Posizione della serranda regolazione del tiraggio :

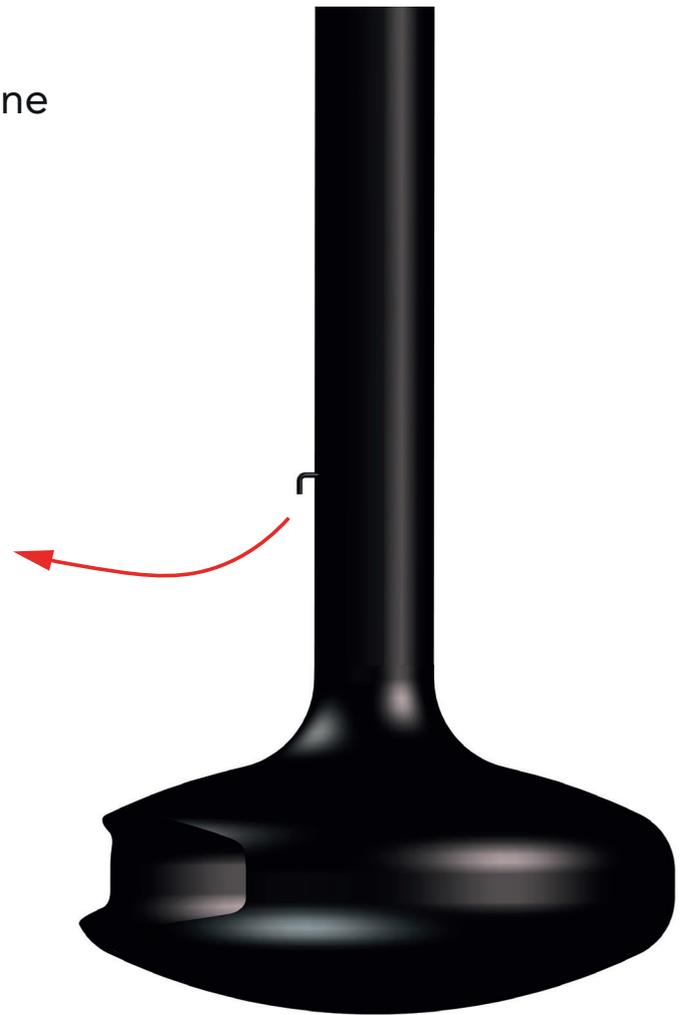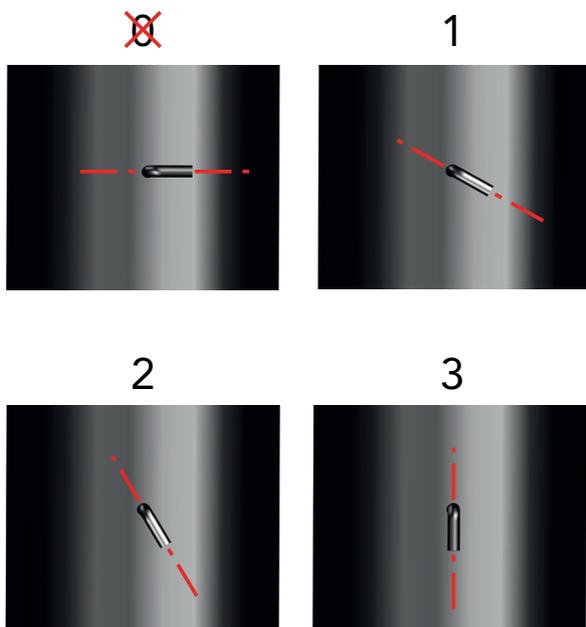

- Retrofit: Convertire un Domofocus aperto a legna già installato in un Domofocus a Bioetanolo

⚠ Prima di installare il bruciatore nel focolare, è **IMPERATIVO**:

- Pulire la canna fumaria.
- Rimuovere la griglia del camino.
- Rimuovere il tappo svuota-cenere.
- Sostituire i cuscinetti del dispositivo di rotazione con cuscinetti in acciaio inossidabile.

⚠ Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio e beneficiare della garanzia, è **ASSOLUTAMENTE** vietato utilizzare la posizione **0** a rischio di danneggiare il bruciatore.

Raccomandiamo di utilizzare solo le posizioni **1** e **2**.

La posizione **3** potrebbe generare un eccesso di tiraggio che potrebbe disturbare la fiamma, la sconsigliamo.

Posizione della serranda regolazione del tiraggio :

